

# Skyltprogram

# Interiöra skyltar

v 1.0 | 2023-01-09

# Innehåll

<b>1.0</b>	<b>Bakgrund.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>Grafisk uppbyggnad.....</b>	<b>4</b>
2.1	Typografi och färger .....	5
2.2	Pictogram .....	6
<b>3.0</b>	<b>Skylttyper.....</b>	<b>8</b>
	<b>Hänvisningsskyltar</b>	
3.1	Textrad utan symbol.....	9
3.2	Textrad med symbol.....	10
3.3	Textrad med flera symboler .....	11
3.4	Två textrader med flera symboler.....	12
3.5	Tre textrader med symboler och pil.....	13
3.6	Dörrskylt, centrerad text utan symbol .....	14
3.7	Fyrkantig med symbol.....	15
	<b>Informationsskyltar</b>	
3.8	Informationsskylt, en textrad.....	16
3.9	Informationsskylt, två textrader .....	17
3.10	Informationsskylt, två långa textrader.....	18

# 1.0 Bakgrund

## En tydlig skyltning

Ett väl fungerande och tydligt skyltprogram är viktigt för att vi ska kommunicera väl med besökare i våra fastigheter. Det gör vi genom att använda skyltprogrammet konsekvent. Tydlig information som uppfattas av alla är en förutsättning att skyltningen fungerar som det är tänkt.

## Låt dig inspireras

Skyltprogrammet baseras på några få grafiska regler, liksom hörnpelare. Färger, typografi och symbolspråk är en röd tråd genom allt vi skapar för att utstråla kvalitet och enhetlighet. Skyltprogrammet lyfter fördelarna med en enhetlig kommunikation. Det ska inte upplevas strikt eller svårt att applicera.

## Skyltning för alla

Skyltarna i våra verksamheter är viktiga ur tillgänglighetsperspektiv. Vi väljer därför att pedagogiskt berätta vad besökaren behöver veta där den befinner sig just då. Vi gör det tydligt med hög kontrast och symboler för att alla ska kunna ta till sig informationen. Låt oss skylta med kvalitet, enhetlighet och tillgänglighet i fokus.

## 2.0 Grafisk uppbyggnad

### En stark grund

Skyltprogrammet regleras av Sundsvalls kommuns grafiska profil. Den grafiska profilen styr alltid våra visuella lösningar. Kontakta kommunikationsavdelningen vid kommunstyrelsekontoret vid frågor.

### Färgval

Färgvalen regleras av Sundsvalls kommuns grafiska profil. De färger och färgkombinationer som används i skyltprogrammet skapar hög läsbarhet och tydlig kontrast.

### Typografi

Typografin regleras av Sundsvalls kommuns grafiska profil och är tydlig för alla mottagare. Kom ihåg att informationen även ska vara läsbar på avstånd.

### Grafisk profil på webben

Du hittar Sundsvalls kommuns grafiska profil på [sundsvall.se/grafiskmanual](https://sundsvall.se/grafiskmanual)

## 2.1 Typografi och färger

### Typografi

Sundsvalls typografi består av Raleway som finns i flera skärningar. I det här skyltprogrammet använder vi oss av Raleway Bold.

### Färger

I det här skyltprogrammet använder vi oss av Sundsvalls kommuns två gråa färger; mörkgrå och ljusgrå. Tillsammans skapar de en tydlig kontrast.

Hänvisningsskyltar har mörkgrå bakgrundsfärg och ljusgrått budskap. Informationsskyltar har ljusgrå bakgrundsfärg och mörkgrått budskap.


Raleway Bold

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr  
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , ! ?**

Färger



**Mörkgrå**  
85 % svart



**Ljusgrå**  
10 % svart

### Hänvisningsskyltar

**Bakgrund:** Mörkgrå

**Budskap:** Ljusgrå

### Informationsskyltar


**Bakgrund:** Ljusgrå

**Budskap:** Mörkgrå

## 2.2 Pictogram

Människan har sedan urminnes tider använt sig av kännetecken i olika former, från bomärken och grottmålningar till design och varumärken. Det som förenar är bilden, vars budskap människor alltid kan uppfatta oavsett språk eller läskunnighet.

Skyltprogrammets pictogram är framtagna för att alla ska kunna förstå, oavsett nationalitet eller språkkunskaper. Det finns ett antal pictogram att tillgå och vid specialbehov tas nya pictogram fram efter önskemål. Pictogramen används främst för hänvisning och information.

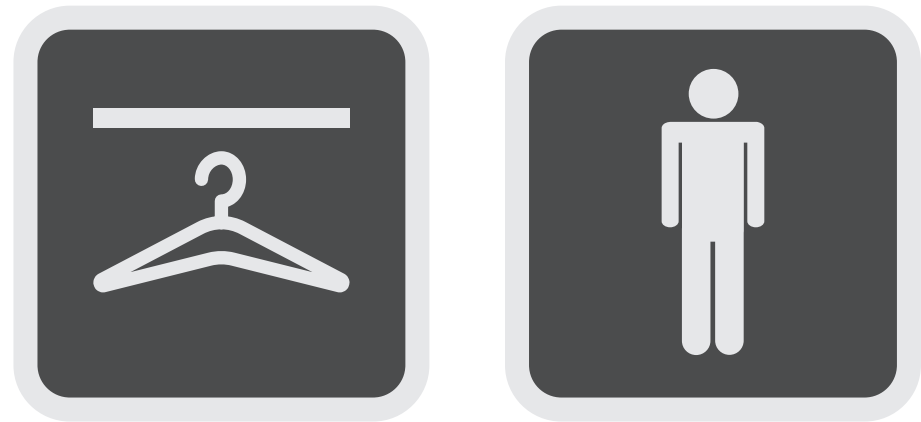

Exempel på pictogram som används i skyltprogrammet



## 3.0 Skylttyper

### **Två skylttyper**

I detta skyltprogram fokuserar vi på två typer av skyltar: hänvisningsskyltar och informationsskyltar.

De båda typerna kan finnas i olika mått beroende på innehåll, något som förklaras på nästkommande sidor.

Gemensamt för alla typer är att tydligheten är så stor som möjligt. Här beskriver vi de vanligaste skyltvarianterna.

### **Skyltstorlekar**

Skyltarna vi tar fram utifrån det här skyltprogrammet har fasta mått om 50 mm. Exempelvis skyltbredder på 300, 350, 400 mm och skylthöjder på 100, 150, 250 mm och så vidare.

Höjden och bredden anpassas efter innehållet. Vid behov när det finns platsbegränsningar eller ett längre betraktningssavstånd kan skyltar i andra mått tas fram.

### **Textstorlekar**

Generellt ska texterna vara 120 punkter. Informations-skyltar kan vara i mindre grad om skylten ska vara liten. Skyltar med lång betraktningssavstånd ska ha större typografi för bästa läsbarhet.

### **Placering**

Montera skylten cirka 1600 till 1700 mm från golvet. Det är en lämplig höjd för de flesta personer.

#### **Skyltar med höjd 100–200 mm:**

Rekommenderat mått i överkant: max 1600 mm.

Rekommenderat mått i underkant: 1400 mm.

#### **Skyltar med höjd över 200 mm:**

Rekommenderat mått i överkant: max 1700 mm.

### **Material**

Skyltar som ska sitta upp länge ska tillverkas i ett hållbart material, till exempel Dibond som har en aluminiumkärna.

### **Montering**


Skyltarna monteras med bygglim eller dubbelhäftande tejp. I de fall skyltarna behöver skruvas fast, kom ihåg att be skylttillverkaren att förborra hål i hörnen på skyltarna.

### **Punktskrift och taktila bilder**

Vi använder skyltar med punktskrift och taktila bilder i de fall det är nödvändigt och skapar mervärde. Det som ligger till grund för beslutet är exempelvis anläggningens storlek och utformning. Skyltarna skapas i samarbete med kommunikationsavdelningen vid kommunstyrelsekontoret.


## 3.0 Skylttyper

Hänvisningsskylt

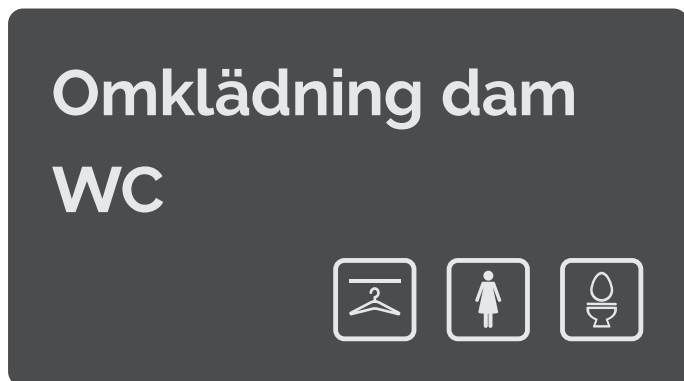

Hänvisningsskyltar har mörkgrå bakgrund och budskapet är i ljusgrått. De tillverkas med runda hörn.

Informationsskylt

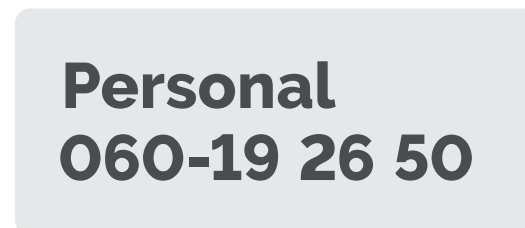

Informationsskyltar har ljusgrå bakgrund och budskapet är i mörkgrått. De tillverkas med runda hörn.



### 3.1 Hänvisningsskylt Textrad utan symbol

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 100 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart



## 3.2 Hänvisningsskylt Textrad med symbol

### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 100 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart



### 3.3 Hänvisningsskylt Textrad med flera symboler

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 200 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart



### 3.4 Hänvisningsskylt Två textrader med flera symboler

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 250 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt  
Radavstånd 125 pkt  
Styckemellanrum 20 mm

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart



#### Pictogram

**Storlek:** 55 x 55 mm

**Ramtjocklek:** 9 mm

**Färg:** Ljusgrå, 10 % svart

### 3.5 Hänvisningsskylt

#### Tre textrader med symboler och pil

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.


**Skylthöjd:** 350 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt  
Radavstånd 125 pkt  
Styckemellanrum 20 mm

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart

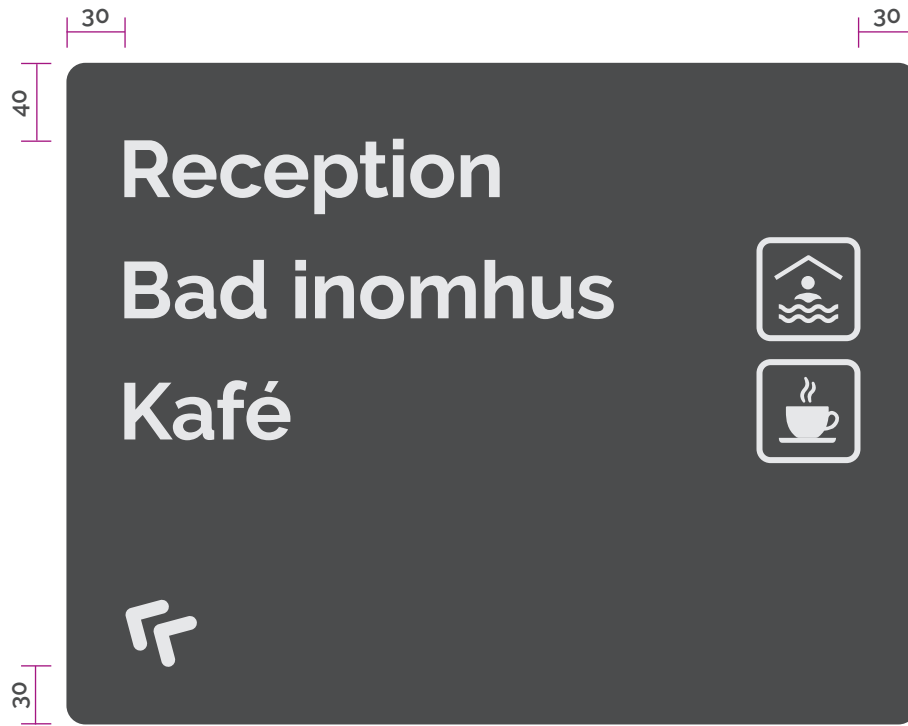

Storlek på denna exempelskylt: 450 x 350 mm

#### Pictogram

Storlek: 55 x 55 mm

Ramtjocklek: 9 mm

Färg: Ljusgrå, 10 % svart

Hörnradie: 10 mm

## 3.6 Dörrskylt

### Centrerad text utan symbol

Monteras centrerad på dörr.

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 100 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart



### 3.7 Hänvisningsskylt

## Fyrkantig skylt med symbol

Används där det inte ryms en rektangulär skylt.



#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 100 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Textfärg:** Ljusgrå, 10 % svart

### 3.8 Informationsskylt En textrad

Kan vid behov göras i en mindre storlek.

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 100 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt

**Bottenfärg:** Ljusgrå, 10 % svart

**Textfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Placering:** Centrerad





### 3.9 Informationsskylt

#### Två textrader

Kan vid behov göras i en mindre storlek.

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 150 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt  
Radavstånd 135 pkt

**Bottenfärg:** Ljusgrå, 10 % svart

**Textfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Placering:** Centrerad på höjden

30

**Personal**  
**060-19 26 50**

Storlek på denna exempelskylt: 350 x 150 mm

Hörnradie: 10 mm

### 3.10 Informationsskylt

## Två långa textrader

Kan vid behov göras i en mindre storlek.

#### Mått och dimensioner (mm)

**Skyltbredd:** Varierar beroende på textens längd.

**Skylthöjd:** 150 mm

**Hörnradie:** 10 mm

**Typografi:** Raleway Bold 120 pkt  
Radavstånd 135 pkt

**Bottenfärg:** Ljusgrå, 10 % svart

**Textfärg:** Mörkgrå, 85 % svart

**Placering:** Centrerad på höjden

30

**Badbevakning sker i  
begränsad omfattning**

Storlek på denna exempelskylt: 550 x 150 mm

Hörnradie: 10 mm